

# KR Series Lectoras Wiegand



KR100 E/M



KR101 E/M



KR300 E/M



KR200 E/M



KR102 E/M



KR202 E/M



KR201 E/M

## Descripción del producto

La serie KR es la línea de lectores Wiegand externos para todos nuestros dispositivos de control de acceso. Con un elegante y robusto diseño, son fáciles de conectar e instalar, permiten la posibilidad de controlar una puerta desde ambos lados. Las luces LED indican el acceso permitido o denegado. Tienen un rango de lectura de proximidad de hasta 10 cm en el caso de la serie E y hasta 5 cm en el caso de la serie M. Esta serie es resistente al agua, y las temperaturas de funcionamiento puede variar desde -20° a + 65°, es el ideal solución para la instalación al aire libre. Solución ideal para utilizar con placas controladoras C3.


## Características

- ✓ Fácil de instalar
- ✓ 125KHz Proximidad / 13.56MHz Mifare
- ✓ Rango de lectura: Hasta 10CM (125KHz/5CM(13.56MHz)
- ✓ Wiegand 26/34 bit (por defecto)
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Control LED externo
- ✓ Bontrol Buzzer externo
- ✓ Operativo para entorno exterior e interior
- ✓ Protección IP65

## Especificaciones

Modelo	KR100E/M	KR101E/M	KR102E/M	KR200E/M	KR201E/M	KR202E/M	KR300
<b>Rango de lectura</b>	KR100E hasta 10 CM KR100M hasta 5 CM	KR101E hasta 10 CM KR101M hasta 5 CM	KR2102E hasta 10 CM KR102M hasta 5 CM	KR200E hasta 10 CM KR200M hasta 5 CM	KR201E hasta 10 CM KR201M hasta 5 CM	KR202E hasta 10 CM KR202M hasta 5 CM	hasta 10CM
<b>Tiempo de lectura (tarjeta)</b>	≤ 300 ms	≤300ms	≤300ms	≤300ms	≤300ms	≤300ms	≤300ms
<b>Alimentación</b>	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA	DC 6-14V / Max.70mA
<b>Puerto de entrada</b>	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)	2 ea (Control LED externo y Control Buzzer externo)
<b>Formato salida tarjeta</b>	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)	26bit Wiegand (E) 34bit Wiegand (M)
<b>Formato salida contraseña</b>	8 bits			8 bits			
<b>Indicador LED</b>	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)	2 indicadores LED (color rojo y verde)
<b>Sonido Beep</b>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Temperatura de operación</b>	"-20° a +65°C"	"-20° a +65°C"	"-20° a +65°C"	"-20° a +65°C"	"-20° a +65°C"	"-20° a +65°C"	"-10° a +70°C"
<b>Humedad de operación</b>	10% a 90% (humedad relativa no considerada)	10% a 90% (humedad relativa no considerada)	10% a 90% (humedad relativa no considerada)	10% a 90% (humedad relativa no considerada)	10% to 90% (relative humidity non-considered)	10% a 90% (humedad relativa no considerada)	10% a 90% (humedad relativa no considerada)
<b>Color</b>	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
<b>Material</b>	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura	ABS+PC con textura
<b>Dimensiones</b>	116x75x17.3	77.5x42.8x16.5	86x86x16.3	86x86x16.8	84.5x44x16.8	87x86x22.4	77.5x42.8x16.5
<b>Peso</b>	120g	50g	120g	110g	55g	126g	50g
<b>Grado de protección</b>	IP65	IP65	IP64	IP65	IP65	IP64	IP65

## Diagrama de conexión

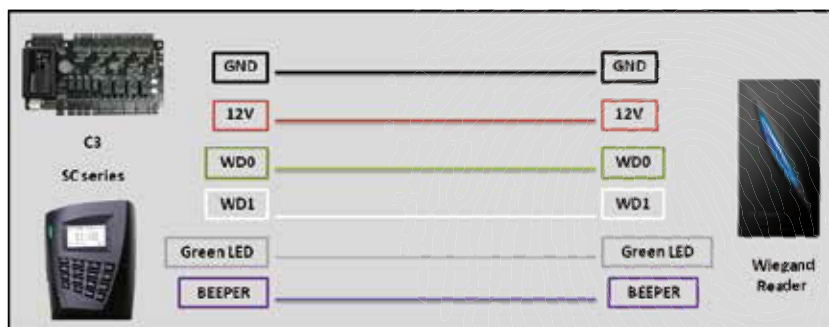

ZKTeco Inc.

ZK Mansion, Wuhe Rd, Gangtuo, Bantian, Buji Town,  
Longgang District, Shenzhen China 518129  
Tel: 86-755-8960 2345/46/47/48  
E-mail: sales@zkteco.com  
www.zkteco.com

Global Offices:

Argentina: +54 11 4785-6481  
USA: +1 732-412-6007  
EU: +34 916532891  
Brazil: +55 31 2515-8326  
Thailand: +66-027199154  
Mexico: +52-55-52928418

South Africa: +27 12 259 1047  
Egypt: +201110444134  
Dubai: +971 4 6091 310  
India: +91 8123536788  
Indonesia: +62 21 2921 8949

Vietnam: +84-0169-5813007  
Philippines: +63 9084118832  
Russia: +8 915 178-46-81

sales@zkteco.eu